

Module Photovoltaïque pour montage intégré au toit **Solar-Fabrik SF 200 incell**



Dimensions

SF 200 incell	System SOLRIF®
L x B (mm)	1705 x 1029
Dicke (mm)	34
Gewicht (kg)	22

Homologations/Certifications

EN IEC 61215 (ed.2)
Classe de protection II
Directive 89/336/CEE (CE)
Directive 73/23/CEE (CE)
TÜVdotCOM (cadre)



Une qualité optimale de série:

- Module solaire de qualité supérieure SF 200 incell, montage intégré au toit avec le fameux système SOLRIF®, pour des installations PV à rendement élevé et esthétique exigeante.
- Possibilité d'intégration à des couvertures étanches sur toits aux inclinaisons >10° selon la ZVDH (Association des artisans couvreurs allemands)
- Système SOLRIF® de montage intégré au toit certifié TÜVdotCOM (Fonctionnement et étanchéité du système SOLRIF® garantis 10 ans)
- Techniques de production de pointe et système de gestion de la qualité certifié (ISO 9001), pour la garantie d'une qualité produit « made in Germany »
- Charge du panneau jusqu'à: 5400 Pa selon la norme IEC 61215 (ed.2)
- Critères de tri très sélectifs de seulement +/- 5 W (= 2,5 %) pour éviter une première sélection des modules.
- Contrôles réguliers des modules de calibrage pour la mesure de la puissance à l'Institut Fraunhofer de systèmes à énergie solaire (ISE)



Caractéristiques module Solar-Fabrik SF 200 incell

Type de module	SF 200 incell-210	SF 200 incell-220
Nombre de cellules (polykristallin)	60	60
Tension max. système	1000 V	1000 V

Caractéristiques électriques en STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5)

Puissance nominale*	P _{max}	210 W	220 W
Limites de tri puissance		+/- 5 W	+/- 5 W
Tension appr.	U _{MPP}	28,10 V	28,60 V
Tension circuit ouvert appr.	U _{OC}	35,80 V	36,40 V
Courant appr.	I _{MPP}	7,48 A	7,70 A
Courant de court-circuit appr.	I _{SC}	7,96 A	8,15 A

Caractéristiques électriques sous 800 W/m², NOCT, AM 1,5

Puissance en MPP appr.	P _{max}	155 W	162 W
Tension appr.	U _{MPP}	25,05 V	25,68 V
Tension circuit ouvert appr.	U _{OC}	32,59 V	33,13 V
Courant appr.	I _{MPP}	6,13 A	6,31 A
Courant de court-circuit appr.	I _{SC}	6,48 A	6,64 A

Sous un ensoleillement de 200 W/m² et une température de 25 °C, le rendement diminue de 6 % environ par rapport au rendement en conditions standard STC.

Températures

Coefficient de température puissance	T _K (P _{MPP})	-0,47 %/K
Coefficient de température tension	T _K (U _{OC})	-120 mV/K
Coefficient de température courant	T _K (I _{SC})	5,45 mA/K
NOCT		45°C +/- 2K

Autres caractéristiques

Raccordement du module	Système Lumberg LC3: 2,6 m câble de raccordement 4 mm ² avec connecteur mâle surmoulé et embase femelle
Test haute tension	Tension d'essai 3200 V _{DC} /max. 60µA
Tenue à la grêle **	Jusqu'à 25 mm de diamètre à 23 m/s
Résistance à la tempête **	Vitesse du vent jusqu'à 130 km/h = 800 Pa et facteur de sécurité 3
Charge de neige supportée **	avec SOLRIF®: 5400 Pa Δ 550 kg/m ²
Contrainte testée selon IEC 61215 (ed.2)	


* (tolérance +/- 5 %)

** Système de fixation et statique selon Schweizer Metallbau (www.solrif.ch)

Sous réserve de modifications techniques, alors accompagnées de la certification correspondante


Garantie de puissance: 25 ans conformément à nos conditions de garantie supplémentaires, envoyées sur demande.

Certifié par le VDE (Association des électrotechniciens allemands) selon les normes DIN EN ISO 9001, Reg.Nr. 5002983/QM/11.2003 / DIN EN ISO 14001, Reg.Nr. 5002983/UM/11.2003



Structure du module:

verre spécialement trempé à faible teneur en fer / film vinyl transparent en acétate d'éthyle (EVA) / cellules photovoltaïques / EVA / feuille arrière

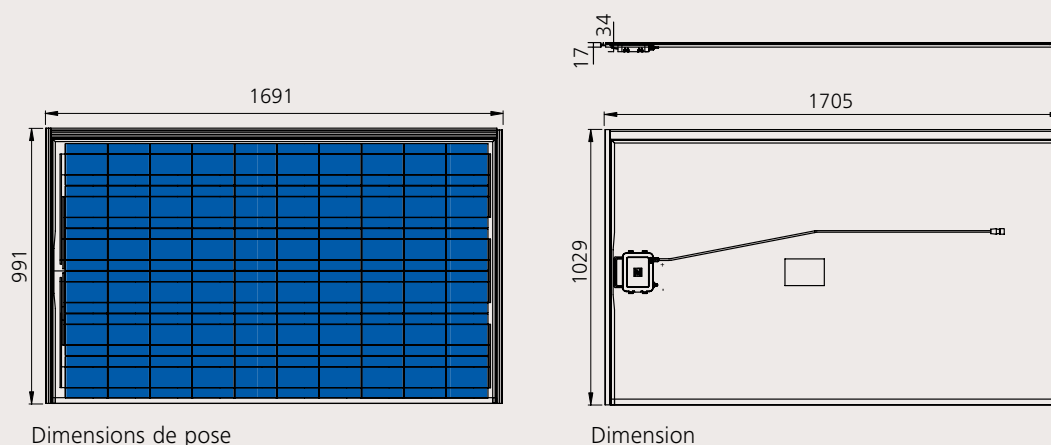

SF 200 incell



Solar-Fabrik AG
Munzinger Str. 10
79111 Freiburg / Germany
Tel. +49-(0)761-4000-0
Fax +49-(0)761-4000-199
www.solar-fabrik.de